POLICHARGER

ÖN -DBLT1

ÖN- DBLT1

Los equipos Policharger ÖN incluyen conectividad modbus para comunicación entre equipos, y opción de comunicación bluetooth y wifi con aplicación.

Incluye identificación por tarjeta RFID de serie y un práctico teclado táctil para una configuración rápida y directa.

Equipo con doble manguera que permite cargar un vehículo hasta 32A o 2 vehículos simultáneamente a 16A cada uno.

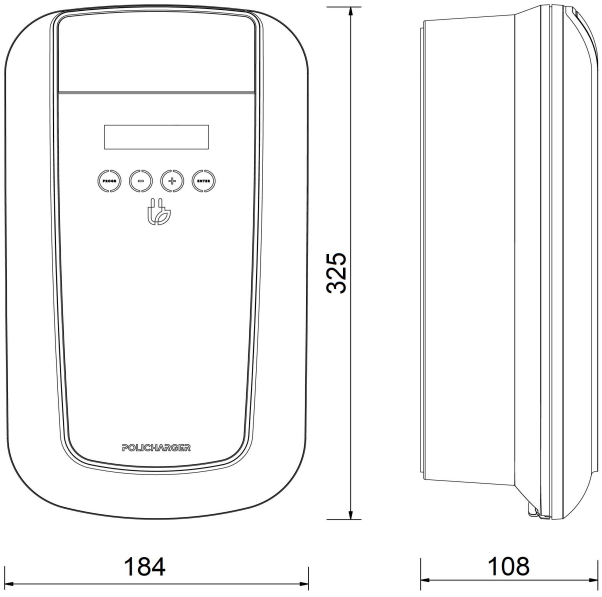

Especificaciones

Modelo	Policharger ÖN-DBLT1
Tipo de conector	Tipo 1 (SAE-J1772)
Dimensiones exteriores	325 x 184 x 108 mm (sin cable)
Modo de carga	Modo 3
Longitud de cable	5 m
Peso total	7 Kg.
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a 45° C
Grado de protección	IP65/IK10
Sección de manguera	3 x 6 mm²
Comunicaciones	Modbus RTU (opcional wifi y bluetooth
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

Todos los equipos Policharger disponen de regulación dinámica de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie.

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	7.4 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz/60Hz
Voltaje de entrada	230V AC ±10%, 1P+N+PE
Corriente de carga	Configurable de 6 A a 32 A
Consumo en stand - by	< 4W

Pol. Cañada Real de Imas, 5. 31240 Ayegui (Navarra). T. 948 029 357 Info@policharger.com
www.policharger.com

POLICHARGER

ÖN -DBLT2

ÖN- DBLT2

Los equipos Policharger ÖN incluyen conectividad modbus para comunicación entre equipos, y opción de comunicación bluetooth y wifi con aplicación.

Incluye identificación por tarjeta RFID de serie y un práctico teclado táctil para una configuración rápida y directa.

Equipo con doble manguera que permite cargar un vehículo hasta 32A o 2 vehículos simultáneamente a 16A cada uno.

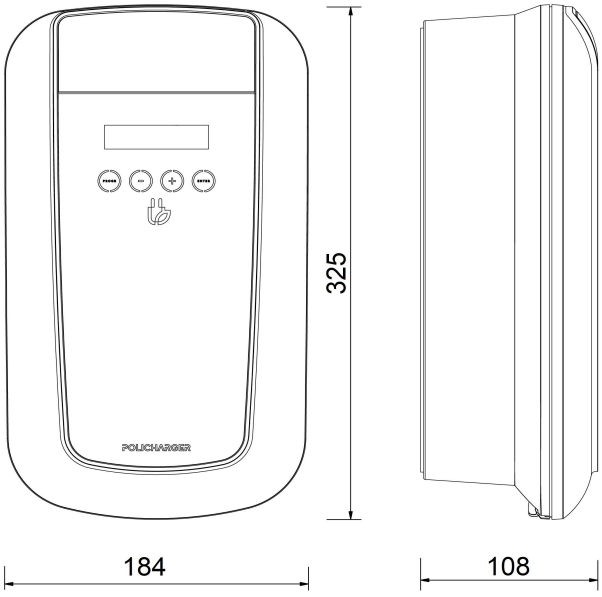

Especificaciones

Modelo	Policharger ÖN-DBLT2
Tipo de conector	Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	325 x 184 x 108 mm (sin cable)
Modo de carga	Modo 3
Longitud de cable	5 m
Peso total	7 Kg.
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a 45° C
Grado de protección	IP65/IK10
Sección de manguera	3 x 6 mm²
Comunicaciones	Modbus RTU (opcional wifi y bluetooth
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

Todos los equipos Policharger disponen de regulación dinámica de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie.

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	7.4 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz/60Hz
Voltaje de entrada	230V AC ±10%, 1P+N+PE
Corriente de carga	Configurable de 6 A a 32 A
Consumo en stand - by	< 4W

Pol. Cañada Real de Imas, 5. 31240 Ayegui (Navarra). T. 948 029 357 Info@policharger.com
www.policharger.com

POLICHARGER

ÖN-DBLT23F

ÖN- DBLT23F

Los equipos Policharger ÖN incluyen conectividad modbus para comunicación entre equipos, y opción de comunicación bluetooth y wifi con aplicación.

Incluye identificación por tarjeta RFID de serie y un práctico teclado táctil para una configuración rápida y directa.

Equipo con doble manguera que permite cargar un vehículo hasta 32A o 2 vehículos simultáneamente a 16A cada uno.

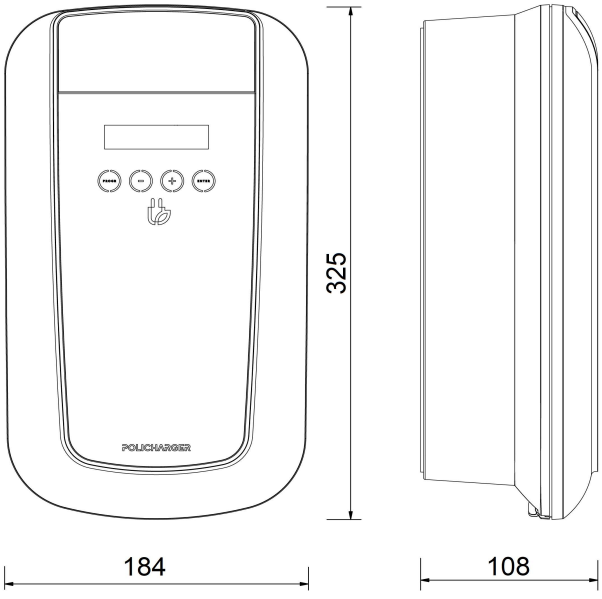

Especificaciones

Modelo	Policharger ÖN-DBLT23F
Tipo de conector	Tipo 2 (IEC 62196)
Dimensiones exteriores	325 x 184 x 108 mm (sin cable)
Modo de carga	Modo 3
Longitud de cable	5 m
Peso total	8Kg.
Temperatura de funcionamiento	De -20°C a 45° C
Grado de protección	IP65/IK10
Sección de manguera	5 x 6 mm²
Comunicaciones	Modbus RTU (opcional wifi y bluetooth
Directivas de referencia	2014/35/EU, IEC61851-1, IEC1851-22, IEC62196-1
Marcado	CE

Todos los equipos Policharger disponen de regulación dinámica de carga y comunicación entre equipos para un reparto inteligente de la energía de serie.

Especificaciones eléctricas

Potencia máxima	22 kW
Corriente máxima	32 A
Frecuencia nominal	50 Hz/60Hz
Voltaje de entrada	400V AC ±10%, 4P+N+PE
Corriente de carga	Configurable de 6 A a 32 A
Consumo en stand - by	< 4W

Pol. Cañada Real de Imas, 5. 31240 Ayegui (Navarra). T. 948 029 357 Info@policharger.com
www.policharger.com